



Het vullen van de opvoerband voor de menger

Het storten van het betonmengsel in de mallen



Computergestuurde controle van het proces



De platen tijdens de uitharding



Het ontkisten van de plaat



De voorraad gereed product

Twee soorten industrieplaten leverbaar

Industrieplaten zonder hoeklijn




Afmeting	Zonder hoeklijn
200 x 100 x 14 cm	x
200 x 200 x 14 cm	x
200 x 200 x 16 cm	x

* leverbaar met enkel en dubbel wapeningsnet Ø 5 mm

- Geproduceerd volgens strenge kwaliteitsnormen.
- Voldoen aan strenge handelskwaliteitseisen.
- Betonkwaliteit C35-45.
- Milieuklasse XA-2.
- Zichtzijde van glad beton.
- Goed verlegbaar door middel van twee hijsgaten, ook leggen met vacuüm is mogelijk.
- De druksterkte is ca. 13 ton.

Industrieplaten met hoeklijn

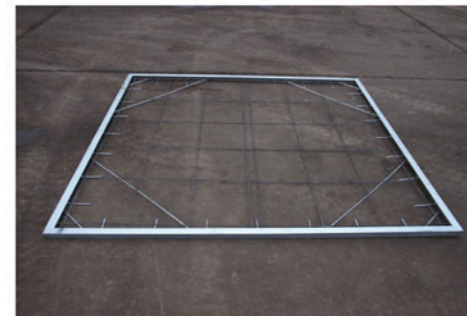

Afmeting	Met hoeklijn
200 x 100 x 14 cm	
200 x 200 x 14 cm	x
200 x 200 x 16 cm	x

* leverbaar met enkel en dubbel wapeningsnet Ø 6 mm

- Een industrieplaat met een unieke hoekrand, nieuw op de Nederlandse markt.
- Elektrolytisch verzinkt, stalen hoeklijn van 40 x 40 x 3 mm, hiermee onderscheiden deze zich van alle andere hoeklijn platen die een geverfd stalen hoeklijn hebben.
- De hoeklijnen zijn duurzamer en hebben een hogere restwaarde.
- De betonkwaliteit is C45-55.
- Milieuklasse XA-2.
- De druksterkte is zeker 15 ton.
- De zichtzijde kan uitgevoerd worden in een glad of een geborsteld oppervlak.
- Op verzoek zijn gekleurde platen of platen met een speciale deklaag mogelijk.
- De interessante prijsstelling maken deze platen tot een uniek product.

Meer informatie

Voor een prijsopgave of leveringscondities kunt u contact opnemen met Steenvisie.

Steenvisie is een internationale handelsonderneming in bestratingmaterialen en prefab beton, gevestigd in Spijk aan de Duitse grens.